

PBX不要のビジネス電話

BASiX

Saxa電話機操作のご案内



目次

1. SAXA IP Net Phone SXII 各部の名称	3
2. 電話のかけかた	
2-1 受話器を置いたままダイヤルする	4
2-2 受話器をあげてからダイヤルする	4
2-3 ダイヤル入力してから発信する(オンフック発信)	5
2-4 ダイヤル入力してから発信する	6
2-5 通話履歴を使って電話をかける	7
2-6 電話帳を使って電話をかける	7
2-7 短縮ダイヤルを使って電話をかける	8
2-8 ワンタッチキーを使って電話をかける	8
3. 電話の受けかた	9
4. 保留のしかた	
4-1 パーク保留	10
4-2 自己保留:【着信】キー、着信時	10
4-3 自己保留(オンフック):【着信】キー、着信時	11
4-4 自己保留:内線 / ダイヤルイン、着信時	11
4-5 自己保留(オンフック):内線 / ダイヤルイン、着信時	12
5. 転送のしかた	
5-1 パーク保留転送	12
5-2 転送先と通話をしてから転送する(応答後転送)	13
5-3 転送先を呼び出し中に転送する(応答前転送)	14
5-4 転送を中止する(応答後転送キャンセル)	15
6. コールピックアップ(代理応答)	15
7. 電話帳登録(電話機直接登録)	
7-1 新規登録を行う	16
7-2 発信/着信履歴を利用して新規登録する	17
7-3 電話帳登録情報を削除する	18
8. その他	
8-1 ヘッドセットの設定	19
8-2 基本操作・機能一覧	20

1. SAXA IP Net Phone SXII 各部の名称



- | | |
|----------------|--------------------|
| ① 着信ランプ | ⑬ 音量アップ／▲上カーソル |
| ② 表示部(LCD) | ⑭ 発信履歴(20件)／▶右カーソル |
| ③ 着信キー | ⑮ 確定ボタン |
| ④ 発信キー | ⑯ 音量ダウン／▼下カーソル |
| ⑤ パークキー | ⑰ 着信履歴(20件)／◀左カーソル |
| ⑥ ワンタッチキー | ⑱ クリアボタン |
| ⑦ コールウェイティングキー | ⑲ 応答／内線ボタン |
| ⑧ 応答前転送キー | ⑳ 保留ボタン |
| ⑨ コールピックアップキー | ㉑ ダイヤルボタン |
| ⑩ ボイスメールキー | ㉒ スピーカボタン |
| ⑪ マイクキー | ㉓ 短縮(電話帳)ボタン(500件) |
| ⑫ 自動応答キー | ㉔ 発信ボタン |

2. 電話のかけかた

2.1 受話器を置いたままダイヤルする

通話先電話番号をダイヤルし、受話器をあげて電話をかける。

▼ 操作手順

① 電話番号をダイヤルする



- カレンダー／時計表示の状態から通話先電話番号をダイヤルします。
- ダイヤル方法:
 - 内線：内線番号(4桁)
 - 国内：通話先電話番号* (*固定電話の場合は、市外局番からダイヤル)
 - 国際：010 - 国番号 - 市外局番* - 通話先電話番号 (*最初の「0」を除く)
- ※ 国際通話ご利用の際は事前に、Basixカスタマーサービスまでお問い合わせください。

② 受話機を上げる



- 応答/内線ランプが赤点灯します。

③ 相手の方が出たら、通話する

④ 通話が終わったら、受話機を置く

- 応答/内線ランプが消灯します。
- 通話時間を6秒間表示し、カレンダー／時計表示に戻ります。

2.2 受話器をあげてからダイヤルする

受話器をあげてから、通話先電話をダイヤルし電話をかける。

▼ 操作手順

① 受話機をあげる



- 「プー」という発信音を確認してください。
- 応答/内線ランプが赤点灯します。

② 電話番号をダイヤルする



- ダイヤル終了から一定時間経過すると、自動的にダイヤル発信されます。
- ダイヤル方法:
 - 内線：内線番号(4桁)
 - 国内：通話先電話番号* (*固定電話の場合は、市外局番からダイヤル)
 - 国際：010 - 国番号 - 市外局番* - 通話先電話番号 (*最初の「0」を除く)
- ※ 国際通話ご利用の際は事前に、Basixカスタマーサービスまでお問い合わせください。

③ 【発信】ボタンを押す



・受話器から呼出音が聞こえます。

④ 相手の方が出たら、通話する

⑤ 通話が終わったら、受話機を置く

- ・応答/内線ランプが消灯します。
- ・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

2.3 ダイヤル入力してから発信する(オンフック発信)

受話器を置いたままダイヤルし、電話をかける。

▼ 操作手順

① 【スピーカ】ボタンを押す



「プー」という発信音を確認してください。
・応答/内線ランプが赤点灯します。

② 電話番号をダイヤルする



- ・ダイヤル終了から一定時間経過すると、自動的にダイヤル発信されます。
- ・ダイヤル方法:
内線：内線番号(4桁)
国内：通話先電話番号* (*固定電話の場合は、市外局番からダイヤル)
国際：010 - 国番号 - 市外局番* - 通話先電話番号 (*最初の「0」を除く)
※ 国際通話ご利用の際は事前に、Basixカスタマーサービスまでお問い合わせください。

③ 【発信】ボタンを押す



・スピーカから呼出音が聞こえます。

④ 相手の方の声がスピーカから聞こえたら、受話器をあげて通話する

2. 電話のかけかた

⑤ 通話が終わったら、受話機を置く

- 応答/内線ランプが消灯します。
- 通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

2.4 ダイヤル入力してから発信する

ダイヤル入力し、相手の方が電話に出てから、受話器をあげて電話をかける。

▼ 操作手順

① 電話番号をダイヤルする



- カレンダー／時計表示の状態から通話先電話番号をダイヤルします。
 - ダイヤル終了から一定時間経過すると、自動的にダイヤル発信されます。
 - ダイヤル方法:
 - 内線：内線番号(4桁)
 - 国内：通話先電話番号* (*固定電話の場合は、市外局番からダイヤル)
 - 国際：010 - 国番号 - 市外局番* - 通話先電話番号 (*最初の「0」を除く)
- ※ 国際通話ご利用の際は事前に、Basixカスタマーサービスまでお問い合わせください。

② 【発信】ボタンを押す



- スピーカから呼出音が聞こえます。
- 応答/内線ランプが赤点灯します。
- スピーカランプが赤点灯します。

③ 相手の方の声がスピーカから聞こえたら、受話器をあげて通話する



- スピーカランプが消灯します。

④ 通話が終わったら、受話機を置く

- 応答/内線ランプが消灯します。
- 通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

2.5 通話履歴を使って電話をかける

過去20件分の通話履歴を使用して電話をかけることができます。

▼ 操作手順

- ① 【発信履歴】または【着信履歴】を押す



- ・【▶ 右カーソル】ボタンで発信履歴が表示されます。
- ・【◀ 左カーソル】ボタンで着信履歴が表示されます。

- ② 【▲▼上下カーソル】ボタンでお話したい相手を選択し、受話器をあげる

- ③ 通話が終わったら、受話機を置く

- ・応答/内線ランプが消灯します。
- ・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

2.6 電話帳を使って電話をかける

電話帳で選択した電話番号に電話をかけることができます。

▼ 操作手順

- ① 【短縮(電話帳)】ボタンを2回押す



- ・電話帳一覧が表示されます。

- ② 【▲▼上下カーソル】ボタンでお話したい相手を選択し、受話器をあげる



- ③ 通話が終わったら、受話機を置く

- ・応答/内線ランプが消灯します。
- ・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

2. 電話のかけかた

2.7 短縮ダイヤルを使って電話をかける

短縮ダイヤルに登録された番号で電話をかける事ができます。

▼ 操作手順

- ① 【短縮(電話帳)】ボタンを押す



- ② 短縮番号2桁 (00～99)をダイヤルし、受話器をあげる



・短縮ダイヤルした後、【▲▼上下カーソル】ボタン または 【短縮(電話帳)】ボタンを押して他の短縮

- ③ お話しが終わったら、受話器を置く

・応答/内線ランプが消灯します。
・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

2.8 ワンタッチキーを使って電話をかける

ワンタッチキーに登録された番号で電話をかけることができます。

▼ 操作手順

- ① 【ワンタッチ】キーを押す



・【ワンタッチ】キーを押すと名前・電話番号が情報が表示されます。
・【ワンタッチ】キーは、3件までご登録いただけます。
・【ワンタッチ】キー割当番号：
ワンタッチキー1 = 01
ワンタッチキー2 = 02
ワンタッチキー3 = 03

- ② 受話機を上げる

- ③ 通話が終わったら、受話機を置く

・応答/内線ランプが消灯します。
・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

3 電話の受けかた

外線・内線・着信キーの着信によっては、着信音や着信ランプが異なります。

▼ 操作手順

- ① 電話機が鳴り、着信ランプや【着信】キーが赤点滅します。
- ② 受話器をあげて、お話をします。
- ③ お話が終わったら、受話器を置く

- ・応答/内線ランプが消灯します。
- ・通話時間を6秒間表示し、カレンダー/時計表示に戻ります。

< 外線着信時 >



着信ランプ

- ・着信ランプが赤点滅します。
- ・「プルルルルルル・・・プルルルルルル」という着信音が鳴ります。

< 内線着信時 >



着信ランプ

- ・着信ランプが赤点滅します。
- ・応答/内線ランプが赤点滅します。
- ・プルプルプル・・・プルプルプル」という着信音が鳴ります。

< 【着信】キー着信時 >



- ・【着信】キーの1～6に着信があった場合、ランプが点滅します。
- ・「プルルルルルル・・・プルルルルルル」という着信音が鳴ります。

4. 保留のしかた

4.1 パーク保留

相手の方とお話をパーク保留する／解除することができます。

▼ 操作手順

① 通話中 【パーク】キーを押す



- ・受話器から「プププププ」という発信音が聞こえます。
- ・相手の方に保留音が流れます。
- ・保留先の【パーク】ランプが緑色に点滅します。

② 受話器を置く

- ・「プププププ」という発信音が停止します。

③ 受話器をあげて、点滅している【パーク】キーを押して通話する



- ・パーク保留を解除すると、【パーク】キーは消灯します。
- ・相手の方が電話を切ると【パーク】キーは消灯します。
- ・パーク保留時間は、120秒です。
※受話器を置いた後、110秒経過すると「ブルブルブル……………」と着信が鳴りパーク保留が自動的に解除されます。
応答しない場合、パーク保留された通話が切断されます。

4.2 自己保留：【着信】キー、着信時

相手の方とお話を自己保留する／解除することができます。

▼ 操作手順

① 通話中に【保留】ボタンを押す（保留する）



- ・受話機から「プププププ」という発信音が聞こえます。
- ・相手の方に保留音が流れます。
- ・応答/内線ランプが赤点灯します。
- ・着信時に点滅した【着信】キーが緑点滅します。

② 受話器を置く

- ・「プププププ」という発信音が停止します。

③ 受話器をあげて、緑点滅している【着信】キーを押して、相手の方と通話する



- ・保留中の相手の方が電話を切ると【着信】キーは、消灯します。

4.3 自己保留(オンフック):【着信】キー、着信時

相手の方とお話を自己保留する／解除することができます。

▼ 操作手順

- ① 相手の方とスピーカ通話をしている時に【保留】ボタンを押す (保留する)




- ・スピーカから「プププププ」という発信音が聞こえます。
- ・相手の方に保留音が流れます。
- ・応答/内線ランプが赤点灯します。
- ・着信時に点滅した【着信】キーが緑点滅します。

- ② 【スピーカ】ボタンを押す



- ・「プププププ」という発信音が停止します。

- ③ 緑点滅している【着信】キーを押して、相手の方と通話する

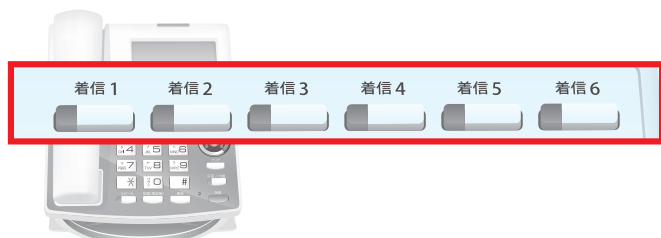

- ・保留中の相手の方が電話を切ると【着信】キーは、消灯します。

4.4 自己保留:内線 / ダイヤルイン、着信時

相手の方とお話を自己保留する／解除することができます。

▼ 操作手順

- ① 通話中に【保留】ボタンを押す (保留する)



- ・受話機から「プププププ」という発信音が聞こえます。
- ・相手の方に保留音が流れます。
- ・応答/内線ランプが赤点滅します。

- ② 受話器を置く

- ・「プププププ」という発信音が停止します。

4. 保留のしかた

③ 受話器を上げ、【応答/内線】ボタンを押して相手の方と通話をする

- ・保留中の相手の方が電話を切ると【応答/内線】ボタンは、消灯します。

4.5 自己保留(オンフック):内線 / ダイヤルイン、着信時

相手の方とお話を自己保留する／解除することができます。

▼ 操作手順

① 相手の方とスピーカ通話をしている時に【保留】ボタンを押す(保留する)



- ・スピーカから「プププププ」という発信音が聞こえます。
- ・相手の方に保留音が流れます。
- ・応答/内線ランプが赤点滅します。

② 【スピーカ】ボタンを押す



- ・「プププププ」という発信音が停止します。

③ 【応答/内線】ボタンを押して相手の方と通話する



- ・保留中の相手の方が電話を切ると【着信】キーは、消灯します。


5. 転送のしかた

5.1 パーク保留転送

【パーク】キーを使って転送することができます。

▼ 操作手順

① 通話中に【パーク】キーを押して、受話器を置く



- ・受話器から「プププププ」という発信音が聞こえます。
- ・相手の方に保留音が流れます。
- ・保留先の【パーク】キーが緑色に点滅します。
パーク保留時間は、120秒です。
※受話器を置いた後、110秒経過すると「プルプルプル……………」と着信が鳴りパーク保留が自動的に解除されます。
応答しない場合、パーク保留された通話が切断されます。

② 転送先の方の内線番号4桁をダイヤルする




・転送先の電話番号は内線番号4桁または外線番号をダイヤルください。

③ 【発信】ボタンを押し、受話器を上げる



・呼出音が聞こえます。

④ 転送先が出たら通話する（パーク保留が入っている旨を伝える）



- ・転送先の電話機では、【パーク】キーが赤色点滅します。
- ・パーク保留を解除すると、【パーク】キーは消灯します。
- ・相手の方が電話を切ると【パーク】キーは消灯します。

⑤ 転送先の方が赤色に点滅している【パーク】キーを押して、通話する

5.2 転送先と通話をしてから転送する（応答後転送）

転送先の方に転送することを伝えてから転送することができます。

▼ 操作手順

① 通話中に【保留】ボタンを押す



- ・受話器またはスピーカから「プププププ」という発信音が聞こえます。
- ・ユーザーへの着信の場合、応答/内線ランプが点滅します。
- ・グループへの着信の場合、【着信】キーが点滅します。

② 転送先の方の電話番号をダイヤルする



・転送先の電話番号は内線番号4桁または外線番号をダイヤルください。

5. 転送のしかた

③【発信】ボタンを押す



• 呼出音が聞こえます。

④ 転送先の相手の方が出たら、通話する

⑤ 転送することを伝え、受話器を置く

• 保留していた方と転送先の方が通話状態になります。

5.3 転送先を呼び出し中に転送する(応答前転送)

転送先の方に転送することを伝えないで転送することができます。

▼ 操作手順

① 通話中に【保留】ボタンを押す



• 受話器またはスピーカから「プププププ」という発信音が聞こえます。
• ユーザーへの着信の場合、応答/内線ランプが点滅します。
• グループへの着信の場合、【着信】キーが点滅します。

② 転送先の方の電話番号をダイヤルする



• 転送先の電話番号は内線番号4桁または外線番号をダイヤルください。

③【発信】ボタンを押す



• 呼出音が聞こえます。
• 応答前転送ランプは赤点滅になります。

④ 相手の方を呼び出し中に【応答前転送】キーを押す

⑤ 相手の方が応答する

• 応答前転送ランプが消灯します。

5.4 転送を中止する(応答後転送キャンセル)

転送操作をキャンセルすることができます。

▼ 操作手順

- 1 通話中に【保留】ボタンを押す



- 受話器またはスピーカから「プププププ」という発信音が聞こえます。
- ユーザーへの着信の場合、応答/内線ランプが点滅します。
- グループへの着信の場合、【着信】キーが点滅します。

- 2 転送先の方の電話番号をダイヤルする



- 転送先の電話番号は内線番号4桁または外線番号をダイヤルください。

- 3 【発信】ボタンを押す



- 呼出音が聞こえます。
- 応答前転送ランプは赤点滅になります。

- 4 相手の方が出ない場合は、【応答/内線】ボタン、または着信時の【着信】キーを押す事によって、転送が中止され電話が戻ります。

6. コールピックアップ(代理応答)

6. コールピックアップ(代理応答)

自分以外にかかってきた電話を代理応答することができます。

▼ 操作手順

- 1 自分以外の電話機が着信中に【コールピックアップ】キーを押す



6. コールピックアップ(代理応答)

② 相手の方の声がスピーカから聞こえたら、受話器をあげて通話する

- ・スピーカランプが消灯します。
- ・コールピックアップした通話(着信)履歴は電話機に残りません。
- ・コールピックアップは、同一グループ内のみ有効です。

7. 電話帳登録(電話機直接登録)

7.1 新規登録を行う

電話機のメニューから電話帳のデータを登録します。

(例) 電話番号	【05068601000】
表示名	【スズキジロウ】

▼ 操作手順

- ① カレンダー／時計表示の状態からカーソル中心の【確定】ボタンを押す
- ②  “6. 電話帳設定”の【ダイヤル】ボタンを選択する
- ③ 【確定】ボタンを押す
- ④  “1. 新規登録”の【ダイヤル】ボタンを選択する
- ⑤ 電話番号を入力し、【確定】ボタンを押す(入力例:05068601000)
【クリア】ボタンで直前の一文字を削除することができます。
- ⑥ 【確定】ボタンを押す
- ⑦ 発信時特番付加画面で、 “1.しない”の【ダイヤル】ボタンを選択する
- ⑧ 【確定】ボタンを押す
- ⑨ 【ダイヤル】ボタンを使用して表示名を入力する。例:スズキジロウ
【▶右カーソル】ボタンを押すと一文字確定することができます。
【クリア】ボタンで直前の一文字を削除することができます。
【保留】ボタンでカナ/英小/英大/数字に変更できます。
- ⑩ 【確定】ボタンを押す
- ⑪ “短縮番号入力”が表示され、短縮番号 2桁(00～99)を入力する
短縮番号登録をしない場合は、操作手順14に進みます。
- ⑫ 【確定】ボタンを押す

- ・短縮番号が既に登録されている場合は、上書き確認表示します。
- ・上書きを行わない場合は、別のワンタッチ番号を入力してください。

13 “ワンタッチ番号入力”が表示され、ワンタッチ番号 2桁(01～03)を入力する

14 【確定】ボタンを押す

・ワンタッチ番号が既に登録されている場合は、上書き確認表示をします。
上書きを行わない場合は、別のワンタッチ番号をダイヤルしてください。

15 【◀左カーソル】ボタンを2回押す

設定内容が反映され、メニューモードを終了します。

7.2 発信/着信履歴を使用して新規登録する

▼ 操作手順

1 カレンダー／時計表示の状態からカーソル中心の【確定】ボタンを押す

2  “6. 電話帳設定”の【ダイヤル】ボタンを選択する

3 【確定】ボタンを押す

4  “4. 発信履歴登録”または  “5. 着信履歴登録”の【ダイヤル】ボタンを選択する

・履歴がない場合は選択出来ません。

5 【▲▼上下カーソル】ボタンで登録を行う履歴を選択する

6 【確定】ボタンを押す

7 “表示名称入力”が表示され、【ダイヤル】ボタンを使用して表示名を入力する

【▶右カーソル】ボタンを押すと一文字確定することができます。
【クリア】ボタンで直前の一文字を削除することができます。
【保留】ボタンでカナ/英小/英大/数字に変更できます。

8 【確定ボタン】を押す

・短縮番号を登録しない場合は、操作手順10に進みます。

9 “短縮番号入力”が表示され、短縮番号 2桁(00～99)を入力する

10 【確定】ボタンを押す

・短縮番号が既に登録されている場合は、上書きを確認表示をします。
上書きを行わない場合は、別の短縮番号を入力してください。
・ワンタッチ番号を登録しない場合は、操作手順12に進みます。

11 “ワンタッチ番号入力”が表示され、ワンタッチ番号 2桁(01～03)を入力する

7. 電話帳登録（電話機直接登録）

12 【確定】ボタンを押す

- ・ワンタッチ番号が既に登録されている場合は、上書き確認表示をします。
上書きを行わない場合は、別のワンタッチ番号を入力してください。

13 【◀左カーソル】ボタンを2回押す

- ・設定内容が反映され、メニューモードを終了します。

7.3 登録情報を削除する

▼ 操作手順

① カレンダー／時計表示の状態からカーソル中心の【確定】ボタンを押す

② “6. 電話帳設定”の【ダイヤル】ボタンを選択する

③ 【▲▼上下カーソル】ボタンで削除する登録情報を選択する

④ 【確定】ボタンを押す

⑤ “3.削除”の【ダイヤル】ボタンを選択する

⑥ “2.はい”の【ダイヤル】ボタンを選択

⑦ 【確定】ボタンを押す

⑧ 【左カーソル】ボタンを2回押す

- ・一度削除したデータは元に戻りません。
- ・十分注意してから削除ください

8.1 ヘッドセットの設定

電話機のメニューから、ヘッドセットを「使用しない」、「使用する」のどちらかに設定します。

▼ 操作手順

- ① カレンダー／時計表示の状態からカーソル中心の【確定】ボタンを押す
- ②  “5.電話機関連設定”の【ダイヤル】ボタンを選択する
- ③  “6.ヘッドセット設定”の【ダイヤル】ボタンを選択する
- ④ ヘッドセット設定画面で「使用しない」または、「使用する」の選択
 「使用しない」場合、 “1.使用しない”の【ダイヤル】ボタンを選択するし、【確定】ボタンを押す
 「使用する」場合、 “2.使用する”の【ダイヤル】ボタンを選択するし、【確定】ボタンを押す
- ⑤ 【◀左カーソル】ボタンを2回押す
- ⑥ 設定が変更されました再起動が必要です再起動しますか画面で
 “1.はい”の【ダイヤル】ボタンを選択し、カーソル中心の【確定】ボタンを押す
 再起動画面が表示されない場合は、電源の抜き差しをお願いいたします。

<ヘッドセットを使用する場合のご利用について>

受話器での操作が無効になる為、下記ボタンをご利用ください。

- 受信方法：“着信キー”または“応答/内線”ボタンを押して受信します。
- 発信方法：内線番号4桁または外線番号をダイヤルし“発信”ボタンを押す。
- 切断方法：通話が終わった際には、“スピーカ”ボタンを押す。

8.2 基本操作・機能一覧

発信	内線発信	内線番号(4桁) ▶ 発信 
	国内発信	相手先電話番号 ▶ 発信  ※相手先が固定電話の場合、必ず市外局番からダイヤルしてください。
	国際発信	010 + 国番号 + 市外局番 (最初の「0」を除く) + 電話番号 ▶ 発信  ※ 国際通話ご利用の際は事前に、Basixカスタマーサービスまでお問い合わせください。
	発信キーでの発信	発信キー (1～6) + 相手先電話番号 ▶ 発信  ※あらかじめ発信者番号選択の登録が必要となります。 詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
通話保留	パーク保留	① 通話中に空いているパークキー (1～3) を押し、受話器を置きます。 ② 保留解除は点滅しているパークキーを押します。
	保留	① 通話中に保留ボタンを押して受話器を置きます。 ② 保留解除は点滅している着信キーまたは、応答/内線ボタンを押します。 ※グループ着信を保留した場合、通話に戻るには着信したラインキーを押します。
通話転送	パーク転送	① 通話中に空いているパークキー (1～3) を押し、受話器を置きます。 ② 通話を引き継ぎたい人に、パークキーの番号を伝えます。 ③ パークキーに保留されている通話をとる場合は、点滅しているパークキーを押します。 ※120秒以内にパーク保留されている通話をとらないと、元の電話機に戻ります。60秒間呼び返しの後、切断します。
	通話転送	① 通話中、保留ボタンを押します。 ② 転送先の内線番号または外線番号をダイヤルし、発信ボタンを押します。 ③ 転送先の相手と呼び出し、出たら転送することを相手に伝え、電話を切ります。 ※転送先が不在の場合、応答/内線ボタンを押して元の通話に戻ることができます。
コールピックアップ 同一グループまたは、PBX内の着信を自分の電話機で受ける機能です。		① 他の電話機が着信している際に、自分の電話機のコールピックアップキーを押します。 ② 着信していた電話がピックアップされ、通話が始まります。 ※同一グループまたは、PBX内であれば内線、外線両方の着信に対し有効です。PBXでのコールピックアップ利用には、別途設定が必要となります。
コールウェイティング 電話中に他の着信を受ける機能です。 オプションサービス		① 通話中に着信があるとコールウェイティングキーが点滅します。 ② コールウェイティングキーを押すと新しい着信につながり、先にかけてきた通話が保留になります。 ③ 再びコールウェイティングキーを押すと、通話中の電話を切替できます。 ※あらかじめ別途オプションサービスの申込みが必要となります。
ボイスメール オプションサービス		ユーザーボイスメールにメッセージが届いたら、ボタンが点滅します。 ※あらかじめ別途オプションサービスの申込みが必要となります。グループボイスメール着信時のボタン点滅は、別途設定が必要となります。

IP電話機からの各種設定方法

営業時間案内 グループ宛ての着信に対し営業時間外のアナウンスを流すことができます。	設定	*111 + グループ内線番号 ▶ 発信 
	解除	*110 + グループ内線番号 ▶ 発信 
ユーザー不在転送 状況に合わせてユーザー毎に転送を設定できます。	常に着信を転送	設定 *121 + (転送先電話番号) ▶ 発信 
		解除 *120 ▶ 発信 
	応答しない場合は着信を転送	設定 *141 + (転送先電話番号) ▶ 発信 
		解除 *140 ▶ 発信 
グループ不在転送 グループ着信の転送ができます。 グループ所属ユーザーのみ、設定可能です。 オプションサービス	常に着信を転送	設定 *171 + グループ内線番号 + (転送先電話番号) ▶ 発信 
		解除 *170 + グループ内線番号 ▶ 発信 
	応答しない場合は着信を転送	設定 *181 + グループ内線番号 + (転送先電話番号) ▶ 発信 
		解除 *180 + グループ内線番号 ▶ 発信 
グループLog in/out ユーザー所属の全グループのLog in/outができます。 オプションサービス	設定	*21 + 暗証番号(初期設定:1234) ▶ 発信 
	解除	*20 ▶ 発信 

Basixについてのお問い合わせ

ブラステル株式会社 Basixカスタマーサービス

050-6860-1000

ウェブサイト: www.basix.jp
Eメール: basixcs@brastel.co.jp

受付時間: 平日9:00～18:00 (土日曜・祝日除く)